


Sensores y accesorios

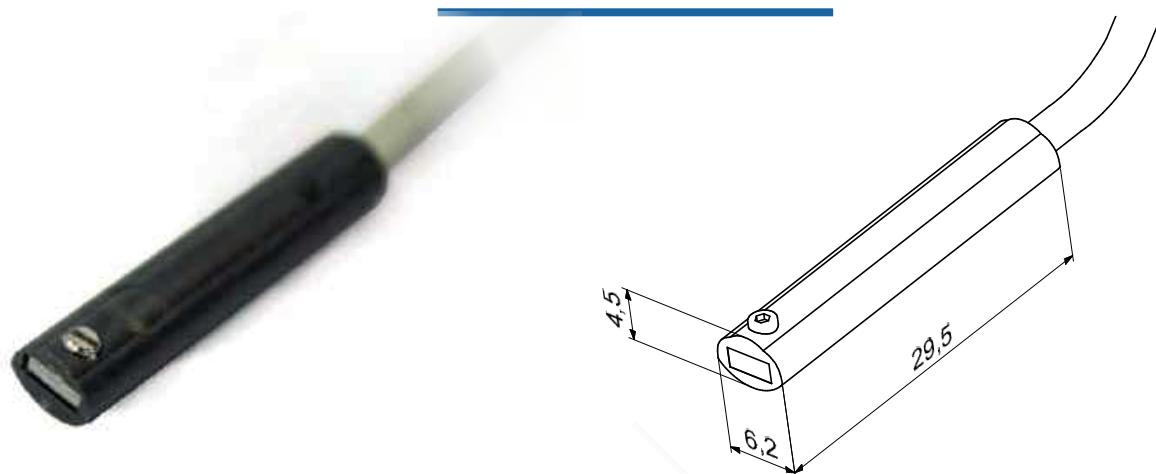

Serie	ZS		
Switch con cable	ZS3201EL	ZS3301EL	ZS4301EL
Switch con conector M8	ZS3201EL	ZS3310EL	ZS4310EL
Tipo de sensor	Reed switch N.O.	Reed Switch PNP N.O.	Magnetoresistive PNP N.O.
Alimentación eléctrica	ZS3201EL		3+30 V DC
Corriente conmutada		0.2A	
Potencia (carga ohmica)		6 W	
Caida de tensión	≤ 3 V	---	≤ 1 V
Tiempo de respuesta "Encender"		0.5 ms	6 W
Tiempo de respuesta "Apagar"		0.1 ms	6 W
Nominal operate point		20 ÷ 25 AT	6 W
Punto de operación nominal		5 ÷ 10 AT	6 W
Temperatura en la que opera		-10 ÷ + 70°C	
Frecuencia en la que opera		max 500 Hz	6 W
Tiempo de vida		107 imp	6 W
Protección a polaridad inversa		si	
Protección para corto circuito		---	
Protección de grado ambiental		IP67	
Esquema	