


Válvula Solenoide - MODELO 2W

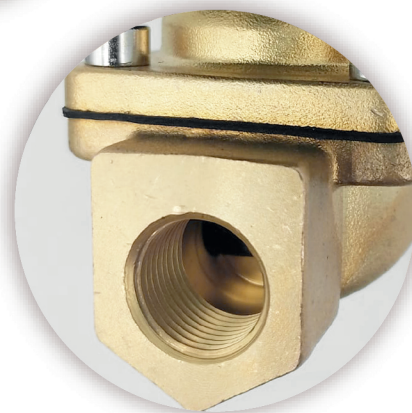

USOS GENERALES DE SERVICIO

Es una válvula de solenoide de 2 vías normalmente cerrada, la válvula de solenoide es de uso general y su cuerpo está hecho de bronce. Además, puede funcionar a presión cero.

APLICACIONES

Para aplicaciones industriales tales como química, petroquímica, farmacéutica, metalmecánica, minería, alimentos, textiles, tabaco y generalmente donde se requiera para manejar: agua, aceite, aire comprimido y fluidos neutros similares, esta válvula de 2 vías es ideal en: Bombas, Pulverizadores, Enfriadores, Secadores de aire, Control de contaminación, Equipos de lavandería, Irrigación, Compresores, Tratamiento de agua.

Construcción		
Cuerpo	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Bronce	
Diafragma	Nitrilo	
Sellos	Bronce	
Núcleo	Acero al cadmio	
Tubo con tuerca	Acero inoxidable	305
Resorte	Acero inoxidable	302
Bobina	Encapsulada, tipo "c"	

Dimensiones					
Modelo	A	B	C	D	K
2W160-10	93	56	106	69	3/8"
2W160-15	93	56	106	89	1/2"
2W200-20	100	55	117	73	3/4"
2W250-25	104	78	125	99	1"
2W350-35	141	93	172	124	1 1/4"
2W400-40	141	93	172	124	1 1/2"
2W500-50	157	124	195	175	2"

Especificaciones Técnicas												
Modelo	Manera de trabajo	Principio operación	Tipo	Orificio	CV	Conexión de puerto	Viscosidad del fluido	Presión de trabajo	Temp. Max. de operación	Tolerancia de voltaje	Cuerpo de válvula	Diafragma
2W160-10	aire agua vapor	Acción directa	normalmente cerrado	16	4.8	3/8"	<20 CST	150 PSI	2W -5 + 80°C	10%	2W Latón	2W Nitrilo
2W160-15				16	4.8	1/2"						
2W200-20				20	7.6	3/4"						
2W250-25				25	12	1"						
2W350-35				35	24	1 1/4"						
2W400-40				40	29	1 1/2"						
2W500-50				50	48	2"						